


# TERMOSALDATRICE C3 M

# SISTEMA C3



*E' uno strumento di lavoro che amplia ed integra, in una sola macchina, le soluzioni per il confezionamento dei prodotti freschi al Banco, già offerte dal SISTEMA C1 e SISTEMA C2. Garantisce un'elevata sicurezza d'uso, unita a praticità ed efficienza, e permette di ottenere una confezione sigillata a garanzia della massima igiene e protezione del prodotto contenuto.*

## CARATTERISTICHE TECNICHE

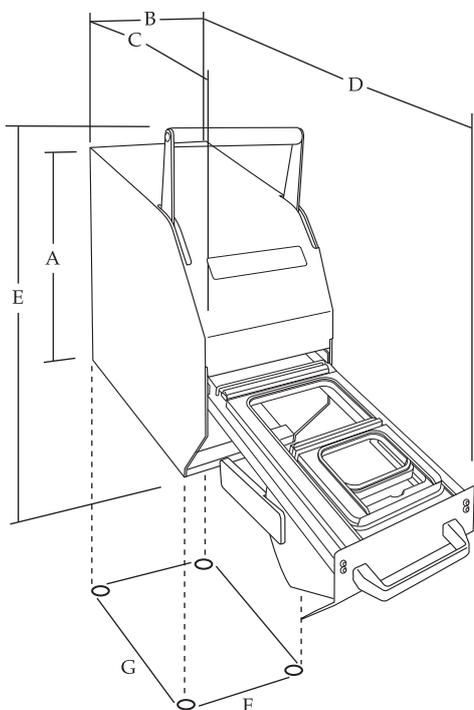

C3 MR - Massa complessiva: 49,5Kg. circa (senza bobina)

C3 M - Massa complessiva: 55Kg. circa (senza bobina)

Alimentazione elettrica: monofase + terra

Tensione di alimentazione: 220 V  $\pm$  10%

Frequenza di alimentazione: 50 Hz

Potenza elettrica installata: 1000W

Il livello di pressione sonora continua equivalente nelle normali condizioni di lavoro a 1 m. di distanza è:

Leq(A) < 70 db(A)

Il livello di pressione sonora di picco è: Lpe < 63 Pa

### DIMENSIONI DI INGOMBRO:

A: 525mm

C: 505mm

E: 665mm

B: 275mm


D: 890mm

### DIMENSIONI MINIME DEL PIANO DI APPOGGIO:

F: 254mm


G: 376mm

I dati riportati sono forniti esclusivamente a titolo informativo e possono essere soggetti a variazioni in relazione ai miglioramenti apportati alla macchina senza alcun preavviso.





# CARATTERISTICHE D'USO

# SISTEMA C3

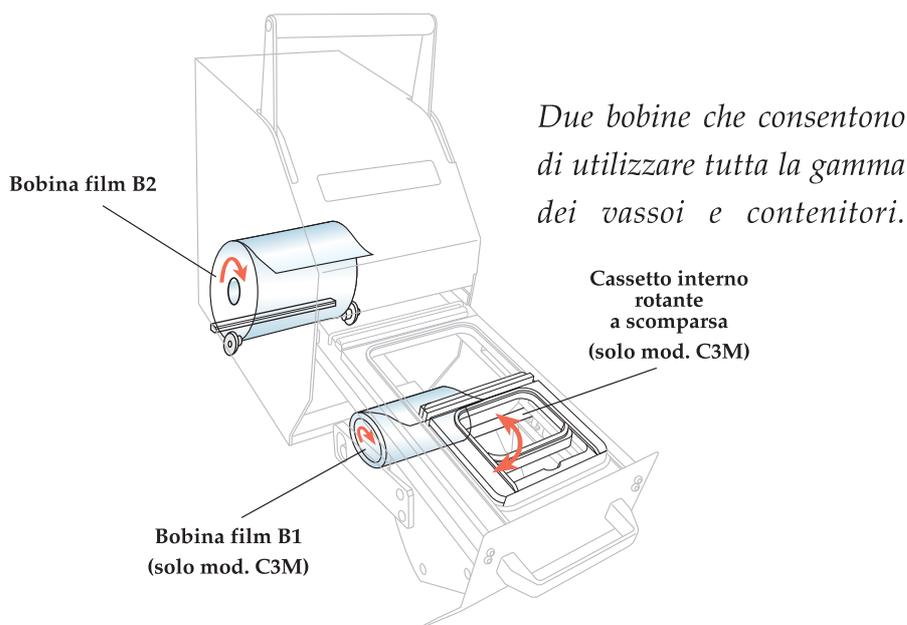

Cassetto estraibile a garanzia della massima sicurezza d'uso, con selettore mobile per la scelta del formato desiderato tra i contenitori e vassoi delle serie G - L - M - X.

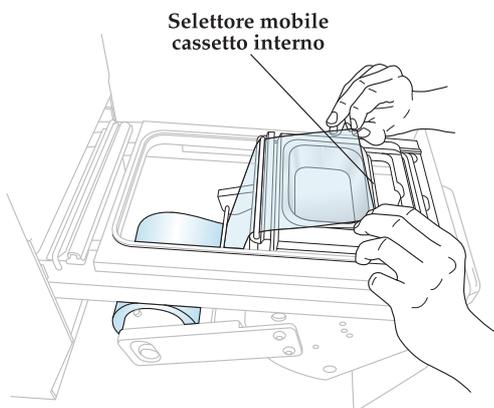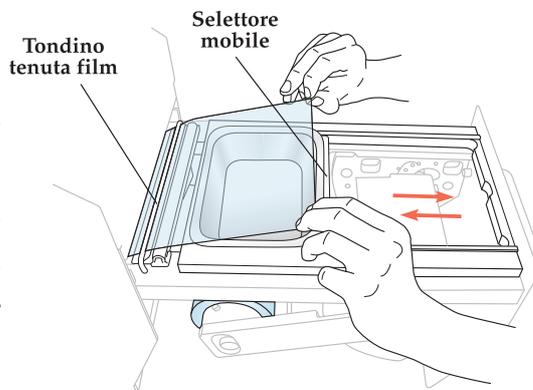

Cassetto interno rotante per la scelta del formato desiderato tra i contenitori delle serie P1 - P2. Il nuovo cassetto consente la chiusura dei formati P1 - P2 da bobina evitando così l'uso dei foglietti.

Ciclo di chiusura con taglio film in automatico.

Per avviarlo è sufficiente abbassare la leva e, a fine corsa, rilasciarla per consentirne la risalita, in automatico, dopo alcuni secondi a chiusura eseguita.

